




technische Daten: R3-M1 Kombiband

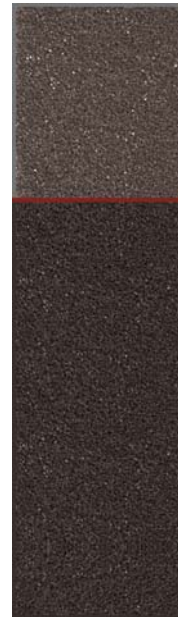

Innenseite

Funktionsmembran

Außenseite

Farbe		grau innen/ dunkelgrau außen, mit Funktionsmembranen
Brandverhalten	DIN 4102-1	B2
Fugendurchlasskoeffizient	DIN EN 12114	$\alpha_n \leq 0,1$ entspricht BGR nach DIN 18542:2009, 110537 MPA*
Schlagregendichtheit	DIN EN 1027	bis 600 Pa entspricht BG1 nach DIN 18542:2009; 110537, MPA*
Temperaturbeständigkeit		-30°C bis +80°C
Wärmeleitfähigkeit	DIN EN 12667	$\lambda \leq 0,0428$ W/m*K
Verträglichkeit mit herkömmlichen Baustoffen		gegeben
Verarbeitungstemperatur		+5°C bis 30°C. Ab +20°C Band vorkühlen, bei niedrigen Temperaturen ggf. vorwärmen.
vollständige Expandierung		ca. 14 Tage, je nach Temperatur.
Lagerfähigkeit		9 Monate, trocken, bei Raumtemperaturen im Originalgebinde.