



RALMONT[®]
Dichtungssysteme



RALMO[®]-Anschlussflansch mit zwei Hohlkehlen

Geprüftes System für Stauwasserdichtigkeit bei bodentiefen Elementen nach ift- Richtlinie MO-01/1 2007-01 druckwasserdichtes Abdichtungssystem und ÖNORM B3691/3692!

Der **RALMO[®]-Anschlussflansch mit 2 Hohlkehlen** für eine seitliche Montage (hier ist ein Vollmaterial als Bodeneinstandsprofil nötig). Er wird mit mind. 4 Schrauben im unteren Bereich außen seitlich montiert.

Die Ausführung mit 2 Hohlkehlen kommt bei Fenstersystemen z. B. mit einer gedämmten und vollflächig verklebten Alu-Schale zum Einsatz.

Erfolgreich geprüft durch einen Kunden an der HFA Stetten





RALMONT[®]
Dichtungssysteme

Gedämmte und vollflächig verklebte Alu-Schale.



Schraubbarer Bereich

Verklebbarer Bereich (zweite Hohlkehle)

Schritt 1 Montageanleitung



Schritt 2 Montageanleitung



Schritt 3 Montageanleitung




Schritt 3 Montageanleitung





RALMONT[®]
Dichtungssysteme

Stoßfugen verkleben mit RALMO[®]-Montage FIX ALL SEASONS oder RALMO[®]-Bitumenband

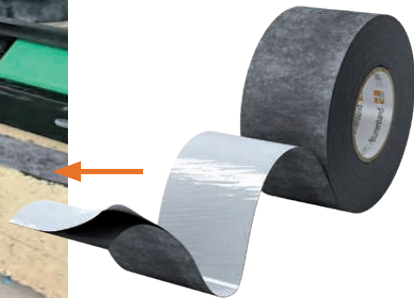






RALMONT[®]
Dichtungssysteme



Schnitt 1

RALMO[®]-Anschlussflansch
mit 2 Hohlkehlen

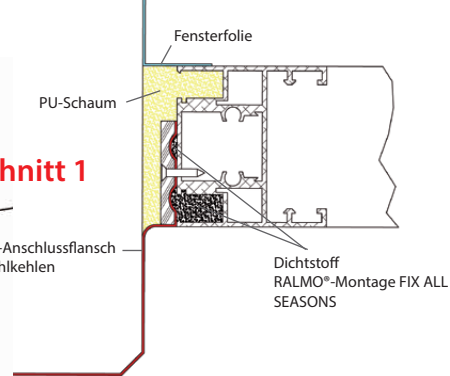

Schnitt 2

