



RALMONT®

Dichtungssysteme

Einfach. Zuverlässig. Bauen.


RALMO - ROOF-Protector 200g

Produktbeschreibung:

Diffusionsoffene Unterspann-Unterdeckbahn für Dach und Wand

Anwendung:

Überall dort im Steildach, wo hohe Reißfestigkeiten gefordert werden.

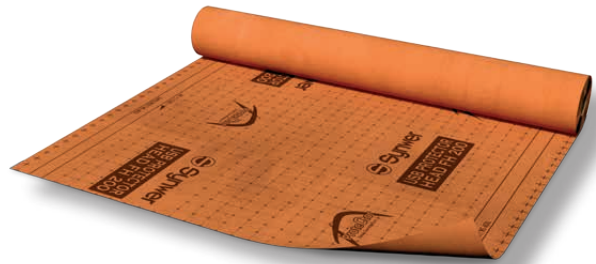

Art. Nr. Bezeichnung

HBB-200-U-P ROOF-200g Unterspannbahn Protector mit 2SK, Rolle 1,5x50 m

Weitere Breiten an Anfrage

Technische Daten: ROOF-Protector 200g

Eigenschaften	Klassifizierung	Norm
Länge	50 m	EN 1848-2
Breite	1,50 m – 3,00 m (+1,0 / -0,4 %)	EN 1848-2
Gewicht m ²	200 g/m ² (±10 g/m ²)	EN 1848-2
Wasserdichtheit	W 1	EN 1928 Methode A
Wasserdampfdurchlässigkeit, Sd-Wert	0,14m (±0,06/-0,01 m)	Sd = 0,14m (+0,06/-0,01m)
Brandverhalten	Klasse E-d2	EN 13501-1
Reißkraft längs	440 N/50 mm (±30N/50 mm)	EN 12311-1
Reißkraft quer	440 N/50 mm (±30N/50 mm)	EN 12311-1
Dehnung längs	35 % (±15 %)	EN 12311-1
Dehnung quer	40 % (±15 %)	EN 12311-1
Weiterreißwiderstand längs/ MD	230N (±15 %)	EN 12310-1
Weiterreißwiderstand quer/CD	220N (±15 %)	EN 12310-1
Kaltbiegeverhalten	-40 °C	EN 1109
Schlagregentest TU Berlin	bestanden	
Freibewitterungszeit als Behelfsdeckung	1 Monat	
Temperaturbeständigkeit	-40°C / +100 °C	



RALMONT®
Dichtungssysteme

RALMONT GmbH
Pavelsbacher Str. 17
92361 Bergnau

info@ralmont.de
www.ralmont.de
www.ralmont-ptw-austria.at

T +49 (0) 91 81/5 12 02 4-0
F +49 (0) 91 81/5 12 02 4-1