



RALMONT[®]
Dichtungssysteme



Das System für eine schnelle Fenstermontage

RALMO[®] - window speed
Zwei-Ebenen-System



**Das seit 2016 erprobte
System zum fairen Preis!**

Die Dämmung erfolgt mit ...

RALMO® - DÄMM feinzell+

Einkomponentiger, sehr feinzelliger Fenstermontage-schaum mit sehr hoher Ausbeute

- geprüft am ift-Rosenheim
 - Luftdichtigkeit
 - sehr gute Fugenschalldämmung 63 dB bei 15 mm Fuge, 59 dB bei 30 mm Fuge

- von -10 °C bis +35 °C verarbeitbar
- hohe Schaumausbeute 62 Liter freigeschäumt, 57 Liter pro Gebinde Feica geprüft



ODER

RALMO® - DÄMM feinzell+ B1

Einkomponentiger, sehr feinzelliger Fenstermontage-schaum mit sehr hoher Ausbeute

- schwer entflammbarer, vorbeugender Brandschutzschaum
- optimale Arbeitsergebnisse bei tiefen Temperaturen bis -5°C
- von -10 °C bis +35 °C verarbeitbar

- geprüft am ift-Rosenheim
 - Luftdichtigkeit
 - sehr gute Fugenschalldämmung 63 dB bei 15 mm Fuge, 59 dB bei 30 mm Fuge
- hohe Schaumausbeute 62 Liter freigeschäumt, 57 Liter pro Gebinde Feica geprüft



ODER

RALMO® - DÄMM feinzell SanReMo

Dauerhaft hochelastischer Weichzellenschaum mit extrem hoher Wärmedämmung

Einkomponentiger, sehr feinzelliger Fenstermontage-schaum mit sehr hoher Ausbeute

- geprüft am ift-Rosenheim
 - Luftdichtigkeit
 - sehr gute Fugenschalldämmung 63 dB bei 15 mm Fuge, 59 dB bei 30 mm Fuge
- dauerhafte Aufnahme von Bauteilbewegungen


- Wärmeleitfähigkeit: $\lambda_{10} = 0.035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
- Bewertetes Fugenschalldämm-Maß RS, w:
 - 10 mm Fugenbreite: $\geq 63 \text{ dB}$
 - 20 mm Fugenbreite: $\geq 64 \text{ dB}$
- optimale Arbeitsergebnisse auch bei tiefen Temperaturen **bis -10°C**
- sehr geringes „nachdrücken“




... die äußere vierseitige Abdichtung erfolgt mit ...

RALMO® - EURO Diffusion

- selbstklebend mit RALMO®-Top
- Prüfung MO-01 ift Rosenheim
- s_d -Wert: 0,05
- schlagregendicht
- überputzbar
- 1 Jahr frei bewitterbar
- Wasser perlt ab und saugt nicht
- verarbeitbar bis -10 °C



Das seit 2016 erprobte System zum fairen Preis!

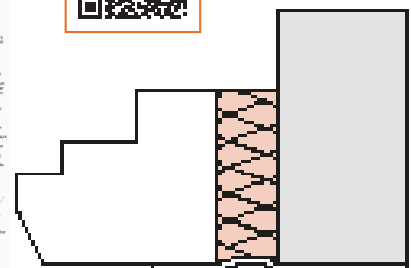

ODER



RALMO® - HYBRID window

Qualitativ hochwertiger, neutraler, elastischer 1K Fugendichtstoff auf Basis von MS-Polymer

- **Einbau direkt auf Schaum möglich geprüft**
Prüfung ist auch in Österreich gültig
- sehr gute Haftung auf den gebräuchlichsten Baustoffen
- hohe Wetter- und UV-Beständigkeit
- Dehnbarkeit: +/- 25 %
- auch als „Struktur“ erhältlich
- überstreichbar
- kann auch innen verwendet werden



Das seit 2023 erprobte System zum fairen Preis!

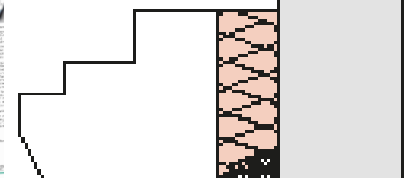

Einbau ohne Rund-schnur/Hinterfüllschnur (ift-geprüft)