




RALMONT®

Dichtungssysteme

Einfach. Zuverlässig. Bauen.

Klebetests auf verschiedenen Bitumenuntergründen

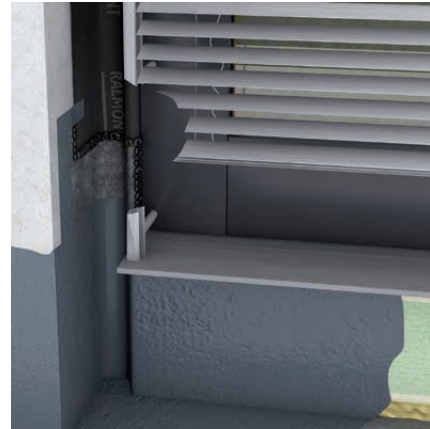

Zu verklebendes Material / Untergrund	RALMO-Anschlussflansch ohne Vorbehandlung	RALMO-Anschlussflansch mit Vorbehandlung RALMO- Multiprimer LFB und RALMO Sprühprimer	RALMO-Montage FIX ALL SEASONS
Bitumenanstrich Sopro 1K flüssig	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Bitumenanstrich Weber 1K flüssig	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Bitumenanstrich Botament 1K flüssig	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Bitumenbahn besandet	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Bitumenbahn glatt nicht besandet	sehr gut	sehr gut	sehr gut
RALMO-Folie TAPE 4000	sehr gut	sehr gut	sehr gut

Der RALMO-Anschlussflansch kann auf allen 5 Untergründen aufgeflämmt werden. Die Temperatur darf nicht zu heiß werden, weil der Flansch zerfließt und nach dem Aushärten das Bitumen sonst spöde wird. Auf den RALMO-Anschlussflansch kann mit allen 5 Untergründen ebenfalls aufgeflämmt werden. Ebenfalls auf Temperatur achten.

Die Vorbehandlung mit Primer RALMO-LFB oder RALMO-Sprühprimer ist immer zu empfehlen, besonders unter +15 °C. Die obigen Werte sind Laborwerte im Idealzustand. Immer eine Musterverklebung erstellen.

Zu verklebendes Material / Untergrund	RALMO-Tape 4000	RALMO-Anschlussflansch	RALMO-Montage FIX ALL SEASONS
RALMO-Flüssigabdichtung	sehr gut	sehr gut	sehr gut
RALMO-Anschlussflansch	sehr gut	sehr gut	sehr gut
RALMO-Komp Bänder	–	–	sehr gut
Pulverbeschichtungen	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Triflex-Flüssigabdichtung Pro Detail	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Kemperol 2K-PUR Flüssigabdichtung	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Bodament 1K - 2K RD2	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Remmers-Flüssigabdichtung	sehr gut	sehr gut	sehr gut

Bitte beachten Sie bei allen Verklebungen mit Flüssigklebern, Dichtbändern oder Versiegelungen mit Silikonen unsere Empfehlungen und Hinweise zur Verarbeitung auf der Homepage.

<https://www.ralmont.de/de/wichtig>



RALMONT®
Dichtungssysteme

RALMONT GmbH
Pavelsbacher Str. 17
92361 Berngau

info@ralmont.de
www.ralmont.de
www.ralmont-ptw-austria.at

T +49 (0) 91 81/5 12 02 4-0
F +49 (0) 91 81/5 12 02 4-1